medicabos INSUMOS MEDICOS

Ficha Técnica

• Zona Norte Tel. 624 141 80 28 • Zona Centro Tel. 624 157 02 27 • Zona Sur Tel. 624 239 2635 • pmfar@hotmail.com

MC8E

Cama eléctrica hospitalaria multifuncional 5 funciones

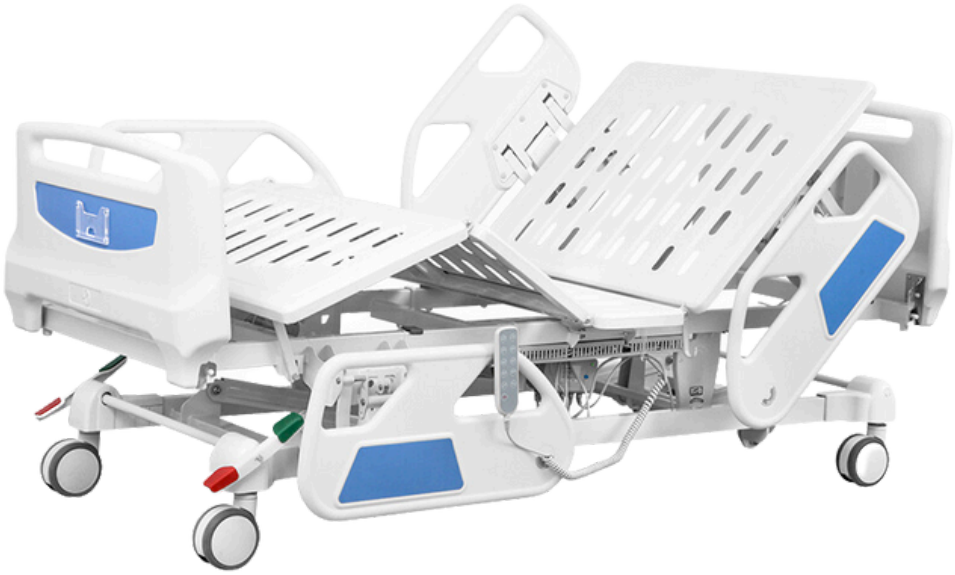

Control de calidad importante

- Serie Comfort
- 5 funciones eléctricas
- USFDA, EN60601, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Dimensiones Externas L*A*A	2170*1065*435-725mm
Plataforma de colchón	1925*900mm
Ajuste de respaldo	0-75° (±10°)
Ajuste de descanso de rodilla	0-35° (±10°)
Trendelenburg inverso	0-12°
Trendelenburg	0-12°
Carga de trabajo segura	250 kilos
Indicador de ángulo	0-90°

Configuración técnica

Motor lineal	4 piezas
Ruedas de 5", doble lado Secure® con bloqueo central	4 piezas
Barandilla lateral ABS con Altura adicional	1 juego
Piecero de ABS com con panel de control integrado	1 juego
Controlador de mano	1 juego
Soporte de gotero	1 juego
Sujección de soporte de gotero	4 piezas
Gancho de drenaje	2 piezas
Pedal de bloqueo central	2 piezas

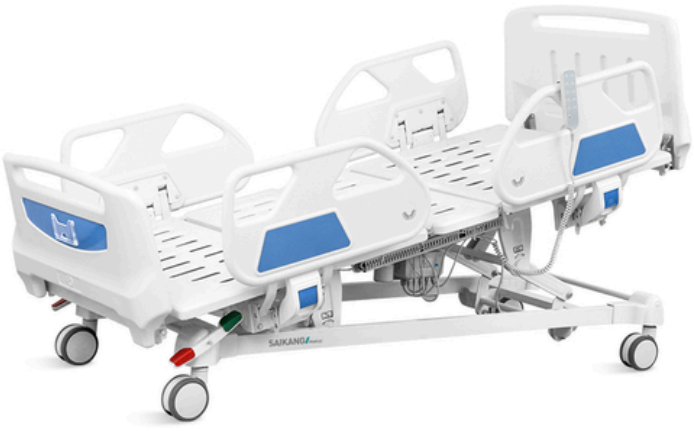

medicabos
INSUMOS MEDICOS

Ficha Técnica

- Zona Norte Tel. 624 141 80 28
- Zona Centro Tel. 624 157 02 27
- Zona Sur Tel. 624 239 2635
- pmfar@hotmail.com

MC8E

Cama eléctrica hospitalaria multifuncional 5 funciones

RUEDAS

Ruedas de Secure®. Pruebas superadas: 30km con 120kg de carge y superación de obstáculos 500 veces.

DISEÑO

Barandilla de tipo E, con indicador de ángulo y controlador. Es seguro y cómodo para pacientes.

SISTEMA DE FRENADO

El resorte de freno mantienen su buen funcionamiento tras 10.000 usos.

ACERO | PINTURA

Baosteel® de Fortune Global 500.
11 procesos de pintura epoxi, prueba ASTM antibacteriana, 0.12mm de espesor de pintura, 60° de brillo, la pintura puede resistir hasta 50 kg de impacto.

PLATAFORMA

Plataforma estampada de superficie extra lisa sin marca de soldadura, con capacidad de carga de trabajo de 250kg. Opciones:|plataforma de ABS o plataforma translúcida de resina para rayos x.

SOLDADURA | BASE DE CAMA

Panasonic Robotic garantiza una soldadura completamente suave de 360° .
Base de cama de gran solidez, con chapa estampada de 5.0 mm de grosor.

BARANDILLA

Barandilla de ABS, con indicador de ángulo y panel de control. La distancia entre la punta de la barandilla y el superficie de la cama es alrededor de 345mm, más alto para proteger pacientes. El botón puede soportar 100.000 pulsaciones. Sistema abatible con amortiguación.

SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO

Motor americano, con aprobación UL / ROHS / EN. Ruido debajo de 50dB, con movimiento de 20.000t.

EXTREMOS DE CAMA

Cabecero y piecero de la cama de ABS, con un panel, pueden cambiarse mutuamente. Los botones soportan hasta 100.000 pulsaciones.

PLÁSTICO

Plástico ambiental puede ser esterilizado a 100°C, con una tensión hasta 30 MPa.

GANCHO DE DRENAJE

Gancho de drenaje de plástico, móvil.

INDICADOR DE ÁNGULO

Indicador de ángulo, patentado.

PORTA SUERO

Porta suero de acero inoxidable. Capacidad de carga de 5kg.